


Domekt CF 700 H C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m ³ /st	621
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	173
References plūsmas ātrums, m ³ /s	0,121
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m ³ /st)	0,25
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	89
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	0,5/3,4
Elektriskā priekšsildītāja jauda, kW / Δt, °C	1,5/10,1
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	11,6
Barošanas kabelis, mm ²	3x1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	180
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	71
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	46
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	34
Filtru izmēri BxHxL, mm	390x300x46
Vienības izmēri BxHxL, mm	487x700x1500
Apkopes zona, mm	500
Iekārtas svars, kg	95



Darbības likne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

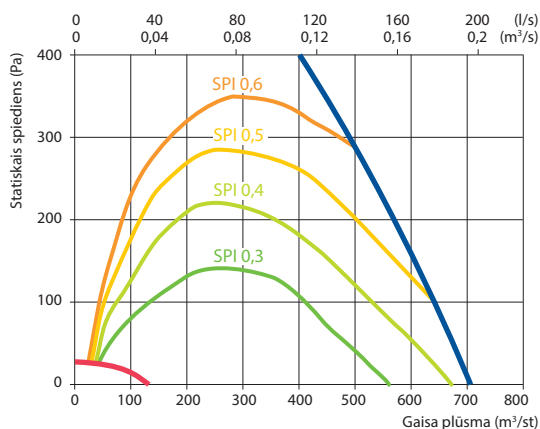

Aksesuāri

Noslēgvārsts	AGUJ-M-250+LF230/CM230
Trokšņu slapētājs	ODA/EHA AGS-250-50-600-M
	SUP/ETA AGS-250-50-900-M
Ūdens sildītais	DH-250
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Ūdens dzēsētājs	DCW-0,7-5
Divvirzienu vārsts (ūdens dzēsētājam)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-250
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-250
Tiešās iztvaikošanas dzēsētājs	DCF-0,7-5
Ārēja dzesēšanas iekārta	MOU-18HFN8a+KA8140



Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora*, °C	17,7*	18,3*	19*	19*	19	22,4	23,1	23,8


Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

* Aprēķini, kas veikti ievērojot priekšsildītāja izmantošanu.

Labās puses izpildījums (R1)

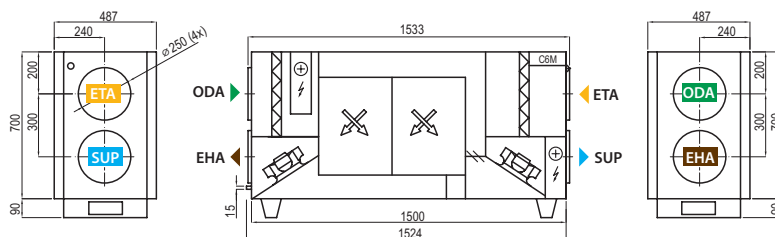

Kreisās puses izpildījums (L1)



▶ ODA – ārēja gaisa ieņemšana ▶ SUP – pieplūdes gaisa padošana ▶ ETA – nosūces gaiss no telpas ▶ EHA – izmešanas gaiss