komfovent

Verso R 7000 H C5

Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, m^3/st	6850
Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, l/s	1903
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	24/9
Barošanas spriegums HE, V	3~400
Barošanas spriegums HW, V	3~400
Maksimālā darba strāva HE, A	48
Maksimālā darba strāva HW, A	13,5
Barošanas kabelis E, mm^2	5×10
Barošanas kabelis W, mm^2	5×2,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	1742
Skaņas jauda līmenis, L_{WA}, dB(A)	61
Skaņas spiediena līmenis, L_{PA}, dB(A), (3 m)	50
Filtru izmēri B×H×L, mm	592×592-8×500 (×2)
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 60 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	1525×1675×1980
Paneļa biezums, mm	45
Apkopes zona, mm	1500
Iekārtas svars, kg	765



Darbības līkne

Verso R 7000 H Iekārta ar standarto aprīkojumu

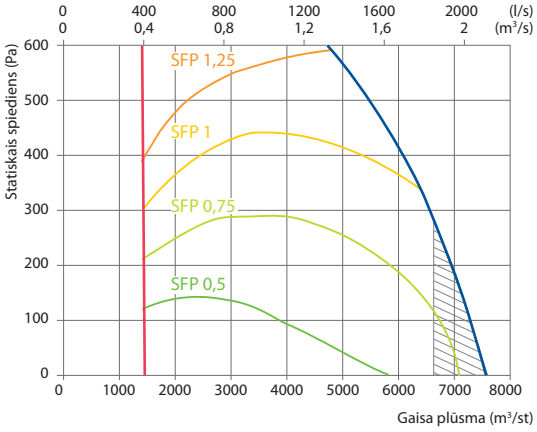

Neatbilst ErP2018 prasībām

Aksesuāri

Noslēgvārsts		SRU-M-1200×600+LF24/LM24
Trokšņu slapētājs	ODA/ETA	STS-IVR3BA-1200-600-700-S
	SUP/EHA	STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
PPU (sajaukšanas mezgls)		PPU-HW-3R-20-4,0-W2
Ūdens dzesētājs		DCW-7,0-47
Divvirzienu vārsts		VVP45.32-16.0+SSC161.05HF
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs		DCF-7,0-48-3
Dzesēšanas iekārta gaisa kanāla dzesētājam		3×MOU-55HFN8a+KA8142

Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	12,8	14,4	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,7

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Ūdens kanāla gaisa sildītā *

	Ziemā		
Ūdens temperatūra ienākošā/izejošā, °C	80/60	70/50	60/40
Jauda, kW	21,3	21,3	21,3
Siltumnesēja plūsma, dm^3/st	935	931	927
Spiediena kritums, kPa	5,1	5,2	5,3
Temperatūra ienākošā/izejošā, °C		12,8/22,0	
Maksimālā jauda, kW	55,9	45,3	34,6
Pievienojums, ”	1	1	1

Labās puses izpildījums (R1)

Skats no apkalpošanas puses

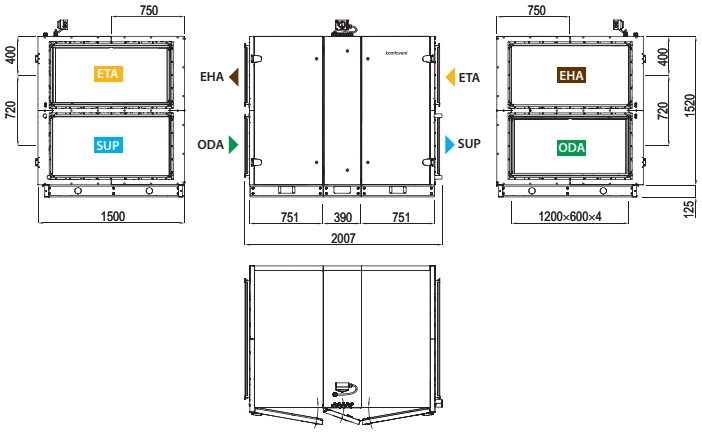

Kreisās puses izpildījums (L1)

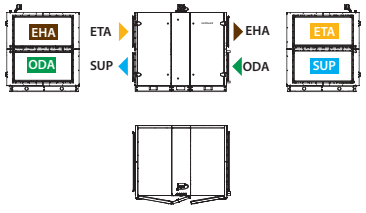

ODA – ārēja gaisa ieņemšana | SUP – pieplūdes gaisa padošana | ETA – nosūces gaiss no telpas | EHA – izmēšanas gaiss

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.