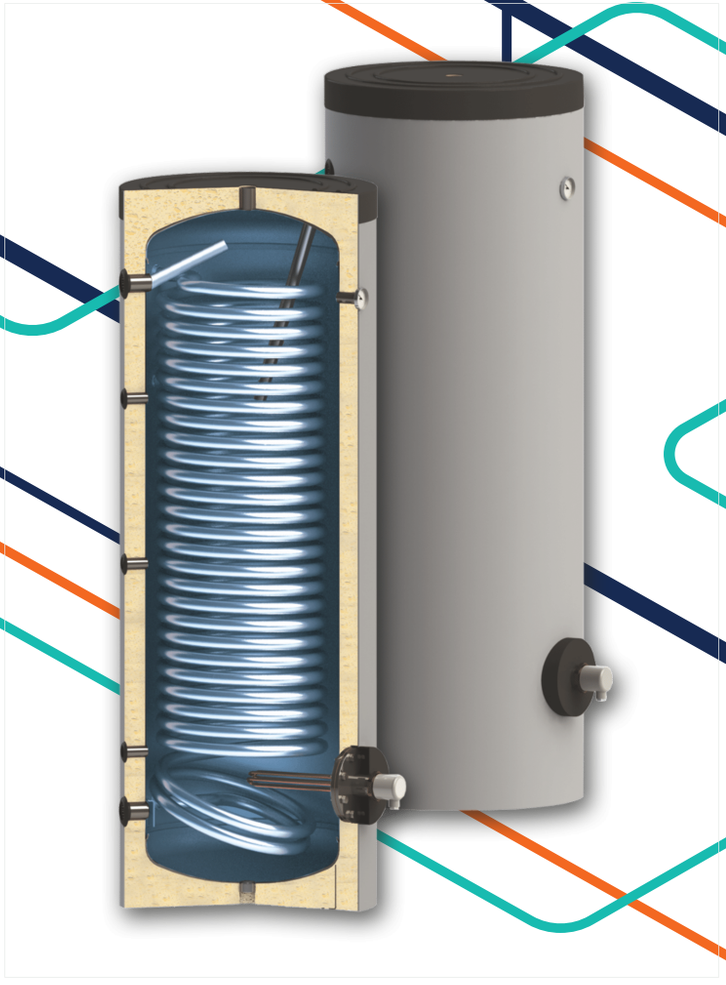


BURNIT KARSTĀ ŪDENS TVERTNES SILTUMSŪKNIM

BURNIT by SUNSYSTEM

Galvenās īpašības

Izolācija - Cieta PU un ārējais tērauda apvalks ar pulverkrāsojumu - RAL 9003
Ūdens tvertne - izgatavota no tērauda S235JR.
Darba spiediens - 6bar
Darba temperatūra no 7 līdz 95°C
Savienojumi - no 4 līdz 10 gab. 1 ½" savienojumi novietoti 180 grādos ar papildus pieslēgumu augšā un apakšā.
Uzstādīšana - Modeļi ar tilpumu 30 un 50 litri, paredzēti montāžai pie sienas. Modeļi ar tilpumu 80 un 100 litri paredzēti montāžai gan pie sienas, gan uz grīdas. Šiem modeļiem apakšā ir uzstādītas papildu kājas.

onninen express

ONNINEN EXPRESS Dārzciems
Dārzciema iela 39, Rīga,
Tel. 25672333,
darzciema@onninen.com

ONNINEN EXPRESS Pārdaugava,
Raudas iela 12B, Rīga,
Tel. 23444335,
pardaugava@onninen.com


ONNINEN EXPRESS Valmiera,
Mūrmuižas iela 14, Valmiera,
Tel. 23444332,
valmiera@onninen.com

ONNINEN EXPRESS Liepāja,
Satiksmes iela 2, Liepāja,
Tel. 23444334,
liepaja@onninen.com


PĀRSTĀVIS LATGALĒ,
Ainārs Turčinskis,
Tel. 27316500,
ainars.turcinskis@onninen.com

TEHNISKIE DATI

Modelis		SWPN-2L 150	SWPN-2L 200	SWPN-2L 300	SWPN-2L 500
SAP kods		**DEW112**	**DEW113**	**DEW114**	**DEW115**
Tilpums	L	150	200	300	500
Siltummaiņa laukums	m2	1,9	2,8	4,46	6,37
Augstums	mm	988	1252	1520	1720
Diametrs ar bez izolācijas/ ar izolāciju	D, mm	Ø 500/600	Ø 500/600	Ø 550/650	Ø 650/750
Darbības spiediens / maksimalā temperatūra	bar / °C	8/95			
Izolācija		50 mm ciets PU			
Testa spiediens	bar	13			
Svars	kg	84	108	170	240
IenākošaisAukstā ūdens pieslēgums	A, mm	Rp1" /207	Rp1"/207	Rp1"/229	Rp11/2"/238
Izejošais karstā ūdens pieslēgums	B, mm	Rp1"/783	Rp1"/1047	Rp1"/1281	Rp11/2" /1465
Recirkulācija	R, mm	Rp3/4" 625	Rp3/4" /771	Rp3/4" /996	Rp1"/1154
Darbības spiediens / maksimalā temperatūra siltummainīm S1	bar / °C	16/110			
Testa spiediens siltummainim S1	bar	25			
Siltummaiņa tilpums	L	12,23	18	28,82	41,3
Ienākošais/ Izejošais pieslēgums S1	S1i/S1o, mm, Rp1 1/2"	753/207	1022/207	1256/229	1365/238
Spiediena kritums	mBar / (l/min)	6.5(16.9)	13.6(21.3)	22.8(27.1)	51.2(29.9
Inspekcijas lūka/atloks	O,Ø, mm	Ø110×150/ 283	Ø 110×150/ 283	Ø 110×180/ 314	Ø 110×180/ 333
Pieslēgums elektriskā silditaja flancim	Uo,mm,Rp1 1/2"	283	283	314	333
Noteka	Y, mm, Rp1"	30			
Anods	P,mm,Rp11/4"	955	1220	1470	1688
Papildus pieslēgumi	Z1/Z2/Z3, mm, Rp1/2"	703/287/744	965/368/1009	1201/309/1221	1323/318/1461
Atgaisošana	F, mm, Rp1"	988	1252	1520	1720
Termostata pieslēgums	G,mm,Rp1/2"	775	965	979	1133

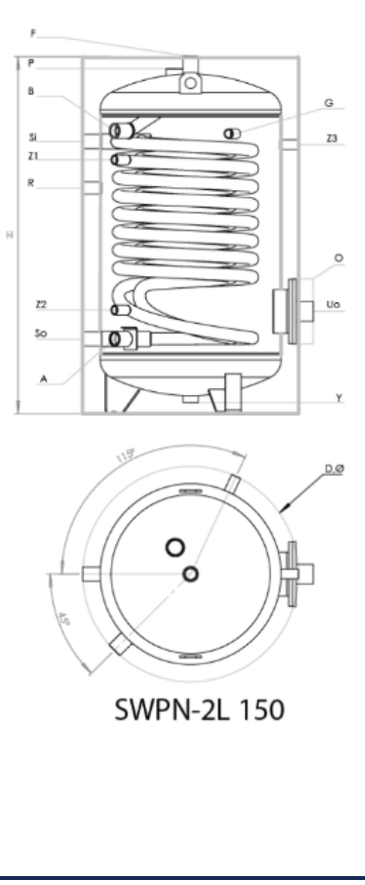

SWPN-2L 150

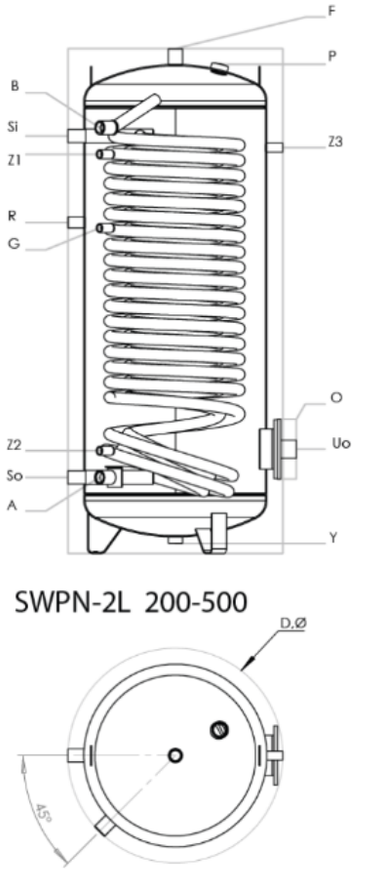

SWPN-2L 200-500

onninen

SIA ONNINEN
Dārzciema iela 39, Rīga
Tel. 67819600
infolatvija@onninen.lv