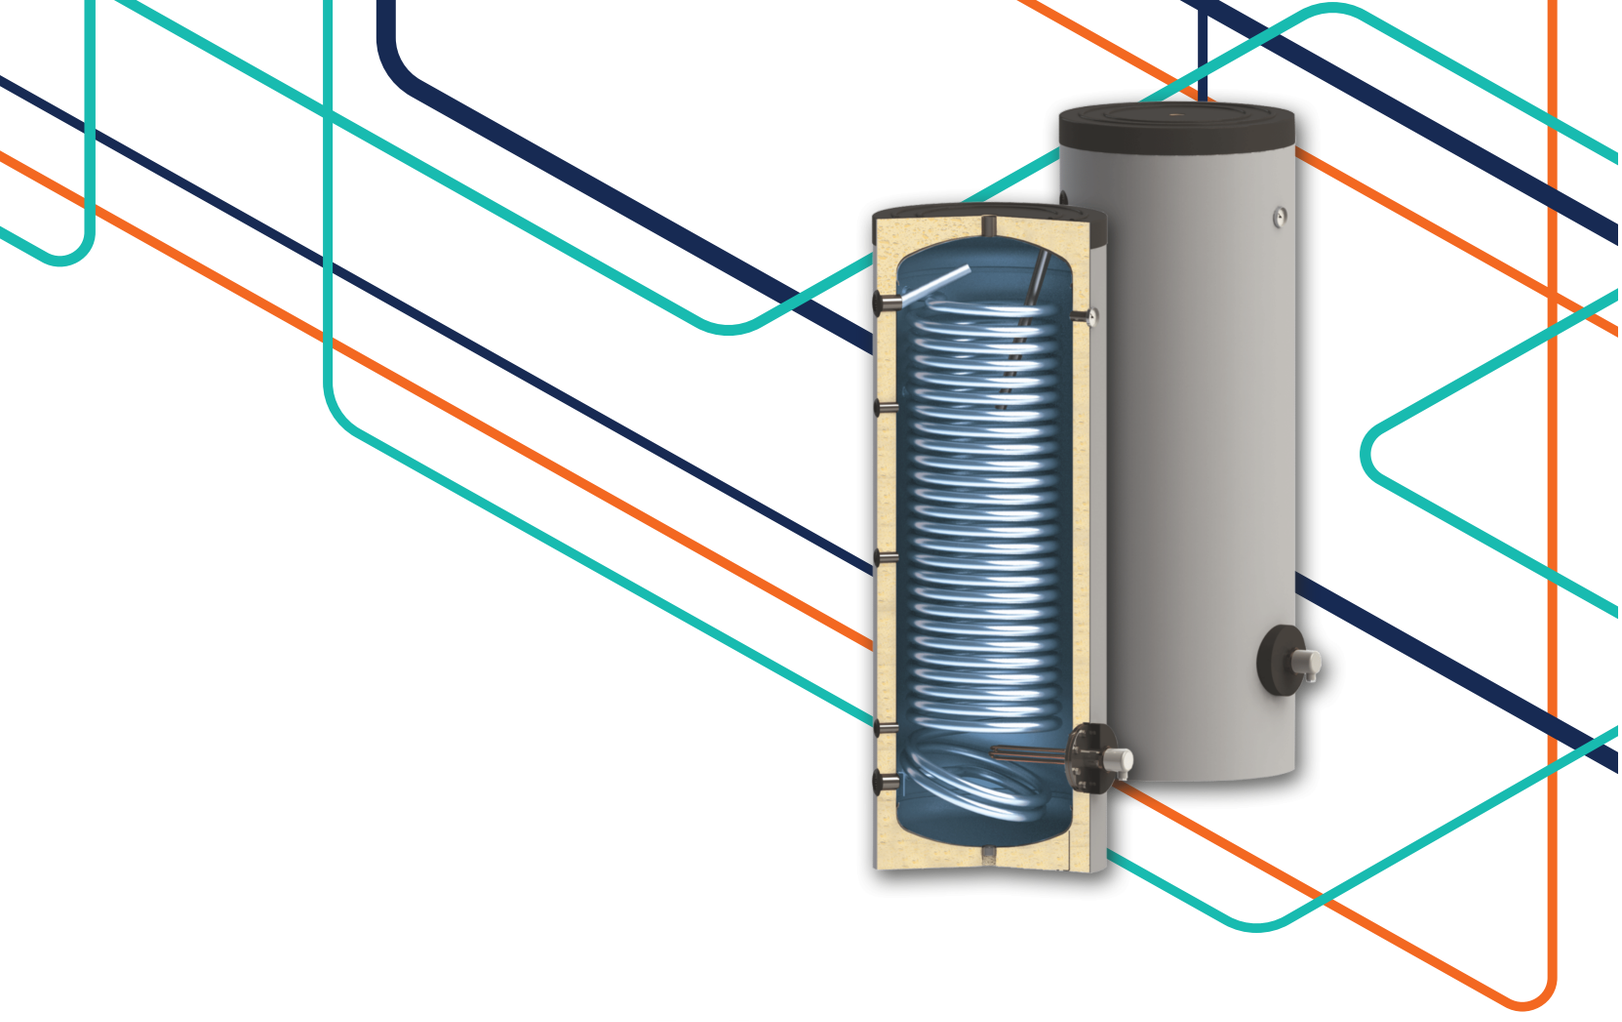


BURNIT KARSTĀ ŪDENS TVERTNES SILTUMSŪKNIM

Galvenās īpašības

- Augstas efektivitātes izolācija un ārējais PVC apvalks ar RAL 9006 krāsu
- Temperatūras sensora montāža vairākās pozīcijās. Sarežģīta aizsardzība pret koroziju, kas realizēta ar titāna emaljas un anoda aizsardzību.
- Visi pavedieni ir iekšēji.
- Viegla uzstādīšana.
- Ērta pārbaudes atvere.
- Augstas efektivitātes siltummainis ar palielinātu virsmu.

onninen express

ONNINEN EXPRESS
Dārzciems
Dārzciema iela 39, Rīga,
Tel. 25672333,
darzciema@onninen.com

ONNINEN EXPRESS
Pārdaugava,
Raudas iela 12B, Rīga,
Tel. 23444335,
pardaugava@onninen.com


ONNINEN EXPRESS
Valmiera,
Mūrmuižas iela 14, Valmiera,
Tel. 23444332,
valmiera@onninen.com

ONNINEN EXPRESS
Liepāja,
Satiksmes iela 2, Liepāja,
Tel. 23444334,
liepaja@onninen.com


PĀRSTĀVIS LATGALĒ,
Ainārs Turčinskis,
Tel. 27316500,
ainars.turcinskis@onninen.com

TEHNISKIE DATI

Modelis		SWPN-2L 150	SWPN-2L 200	SWPN-2L 300	SWPN-2L 500
SAP kods		**DEW112**	**DEW113**	**DEW114**	**DEW115**
Tilpums	L	150	200	300	500
Siltummaiņa laukums	m2	1,9	2,8	4,46	6,37
Augstums	mm	988	1252	1520	1720
Diametrs ar bez izolācijas/ ar izolāciju	D, mm	Ø 500/600	Ø 500/600	Ø 550/650	Ø 650/750
Darbības spiediens / maksimalā temperatūra	bar / °C	8/95			
Izolācija		50 mm ciets PU			
Testa spiediens	bar	13			
Svars	kg	84	108	170	240
IenākošaisAukstā ūdens pieslēgums	A, mm	Rp1" /207	Rp1"/207	Rp1"/229	Rp11/2"/238
Izejošais karstā ūdens pieslēgums	B, mm	Rp1"/783	Rp1"/1047	Rp1"/1281	Rp11/2" /1465
Recirkulācija	R, mm	Rp3/4" 625	Rp3/4" /771	Rp3/4" /996	Rp1"/1154
Darbības spiediens / maksimalā temperatūra siltummainīm S1	bar / °C	16/110			
Testa spiediens siltummainim S1	bar	25			
Siltummaiņa tilpums	L	12,23	18	28,82	41,3
Ienākošais/ Izejošais pieslēgums S1	S1i/S1o, mm, Rp1 1/2"	753/207	1022/207	1256/229	1365/238
Spiediena kritums	mBar / (l/min)	6.5(16.9)	13.6(21.3)	22.8(27.1)	51.2(29.9
Inspekcijas lūka/atloks	O,Ø, mm	Ø110×150/ 283	Ø 110×150/ 283	Ø 110×180/ 314	Ø 110×180/ 333
Pieslēgums elektriskā silditaja flancim	Uo,mm,Rp1 1/2"	283	283	314	333
Noteka	Y, mm, Rp1"	30			
Anods	P,mm,Rp11/4"	955	1220	1470	1688
Papildus pieslēgumi	Z1/Z2/Z3, mm, Rp1/2"	703/287/744	965/368/1009	1201/309/1221	1323/318/1461
Atgaisošana	F, mm, Rp1"	988	1252	1520	1720
Termostata pieslēgums	G,mm,Rp1/2"	775	965	979	1133

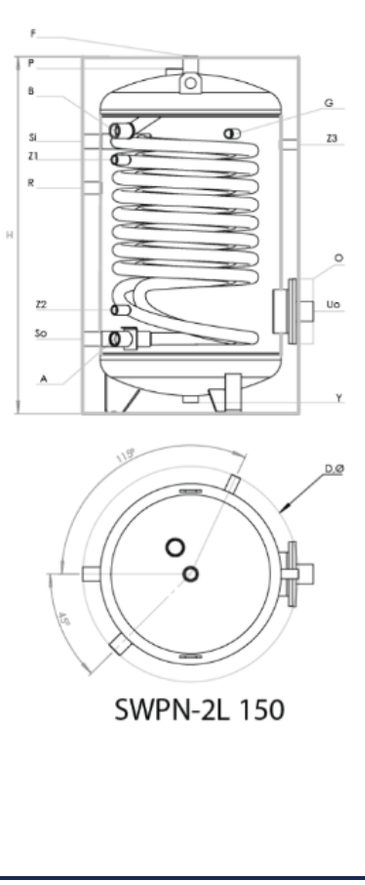

SWPN-2L 150

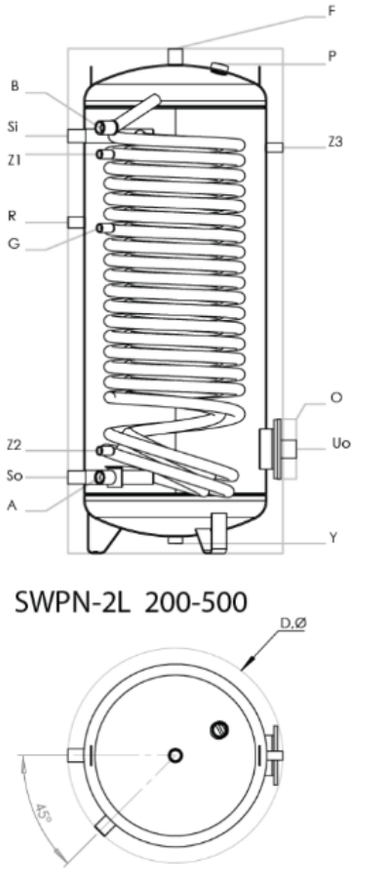

SWPN-2L 200-500

onninen

SIA ONNINEN
Dārzciema iela 39, Rīga
Tel. 67819600
infolatvija@onninen.lv