komfovent

Verso CF 1300 U C5


Nominālā gaisa plūsma saskaņā ar ErP 2018, m^3/h	1400
Nominālā gaisa plūsma saskaņā ar ErP 2018, l/s	389
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	4,5/9,4
Sildītāja (HE) barošanas spriegums, V	3~400
Ūdens sildītāja (HW) barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	11,1
Maksimālā darba strāva HW, A	4,9
Barošanas kabelis E, mm^2	5×1,5
Barošanas kabelis W, mm^2	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektroenerģijas patēriņš pie maksimālās gaisa plūsmas, W	340
Skaņas jaudas līmenis, L_{WA}, dB(A)	58
Skaņas spiediena līmenis, L_{PA}, dB(A), (3 m)	48
Filtru izmēri B×H×L, mm	800×400×46
Pieplūdes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Nosūces filtra klase	ePM10 50 (M5)
Iekārtas izmēri B×H×L, mm	894×992×1798
Paneļa biezums, mm	45
Apkopes telpa, mm	800
Iekārtas svars, kg	225





Darbības līkne

Verso CF 1300 UH iekārta ar standarto aprīkojumu

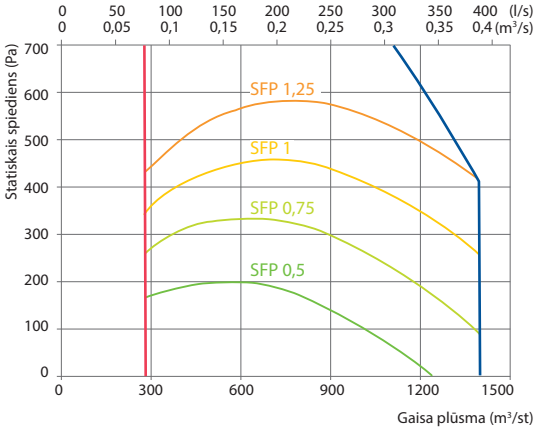

Temperatūras efektivitāte


	Ziema					Vasara		
Āra temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc siltummaiņa, °C	15,6	16,4	16,8	17,5	18,3	22,5	23,3	24,1

Iekštelpās +22 °C, 20 % RH


Pārslēdzams ūdens / DX sildīšanas - dzesēšanas siltummainis (HCW/HCDX)

	Ziema	Vasara	Ziema	Vasara
Ūdens temperatūra ieplūdē/izplūdē, °C	60/40	7/12	–	–
Kondensācijas/iztvaikošanas T, °C	–	–	45	45/5
Jauda, kW	3	9	3	9,7
Maksimālā jauda, kW	9,7	9,9	5,9	10,7
Spiediena kritums, kPa	1	51	–	–
Gaisa temperatūra ieplūdē/izplūdē, °C	15,6 / 22	30 / 18	15,6 / 22	30 / 18
Pieslēgums, ″ / mm	½		½ / 22	

Labās puses izpildījums (R1)

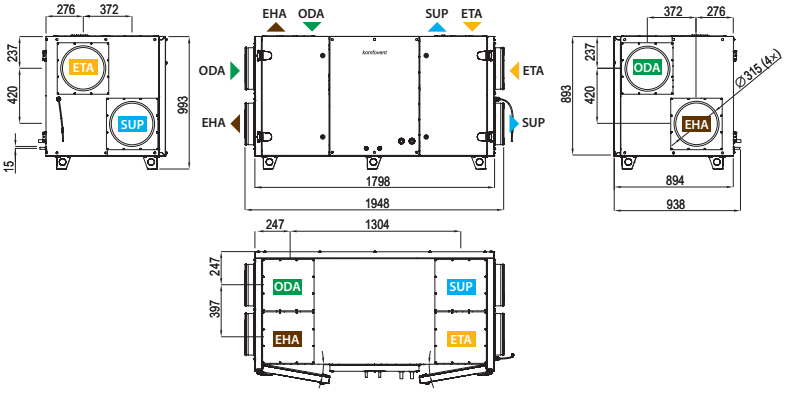

Kreisās puses izpildījums (L1)

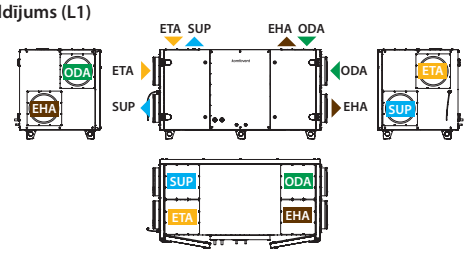

Aksesuāri

Noslēgšanas aizbīdnis		AGUJ-M-315+LF24/LM24
Trokšņu slāpētājs	ODA/ETA	AGS-315-100-900-M
	SUP/EHA	AGS-315-100-1200-M
PPU		PPU-HW-3R-15-1-W2
Ūdens dzesētājs		DCW-1,4-9
2 virzienu vārsts		VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX dzesētājs		DCF-1,4-10
Dzesēšanas iekārta kanāla dzesētājam		MOU-36HFN8a+KA8142
Dzesēšanas iekārta integrētajam DX dzesētājam		MOU-36HFN8a+KA8142

ODA – ārēja gaisa ieņemšana | SUP – pieplūdes gaisa padošana | ETA – nosūces gaiss no telpas | EHA – izmēšanas gaiss

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.