
komfovent

Verso CF 2000 F C5


Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, m^3/st	2000
Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, l/s	556
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	7,5/10
Barošanas spriegums HE, V	3~400
Barošanas spriegums HW, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	15,4
Maksimālā darba strāva HW, A	4,9
Barošanas kabelis E, mm^2	5×2,5
Barošanas kabelis W, mm^2	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	544
Skaņas jauda līmenis, L_{WA}, dB(A)	56
Skaņas spiediena līmenis, L_{PA}, dB(A), (3 m)	45
Filtru izmēri B×H×L, mm	800×375×96
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	1600×480×1750
Paneļa biezums, mm	50
Apkopes zona, mm	550
Iekārtas svars, kg	235



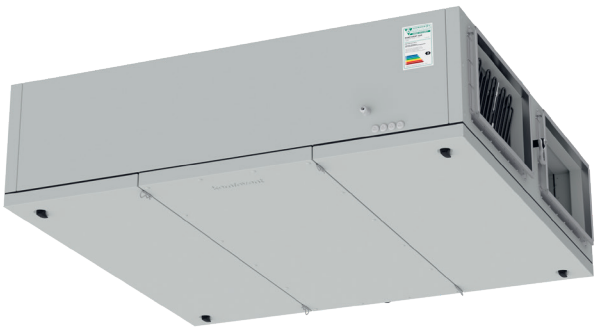

Darbības līkne

Verso CF 2000 F Iekārta ar standarto aprīkojumu

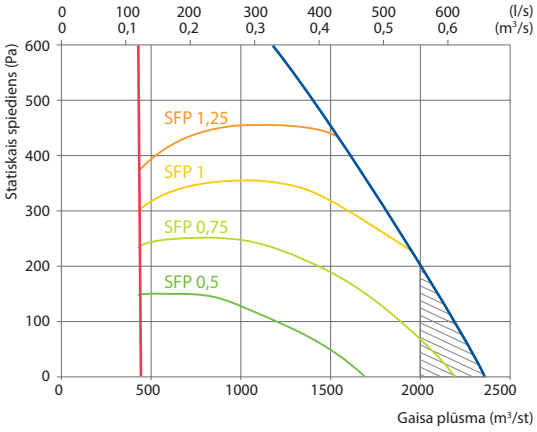

Neatbilst ErP2018 prasībām

Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	14,5	15,4	15,9	16,7	17,7	22,6	23,5	24,5

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Ūdens kanāla gaisa sildītājs *

	Ziemā		
Ūdens temperatūra ienākošā/izejošā, °C	80/60	70/50	60/40
Jauda, kW	5,0	5,0	5,0
Siltumnesēja plūsma, dm^3/st	221	220	219
Spiediena kritums, kPa	1,0	1,0	1,0
Temperatūra ienākošā/izejošā, °C		14,5 / 22,0	
Maksimālā jauda, kW	22,5	18,0	13,4
Pievienojums, ”		¾	


* opcionāli

Aksesuāri


Noslēgvārsts		SRU-M-600×300+LF24/LM24
Trokšņu slapētājs	ODA/ETA	STS-BQUNBM-700×400-700-S
	SUP/EHA	STS-IB6GBC-700×400-1250-S
Ūdens sildītais		SVK-700x400-2
PPU (sajaukšanas mezgls)		PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Ūdens dzesētājs		DCW-2,0-13
Divvirzienu vārsts		VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs		DCF-2,0-14
Dzesēšanas iekārta gaisa kanāla dzesētājam		MOU-48HFN8a+KA8142

Labās puses izpildījums (R1)


Skats no apkalpošanas puses

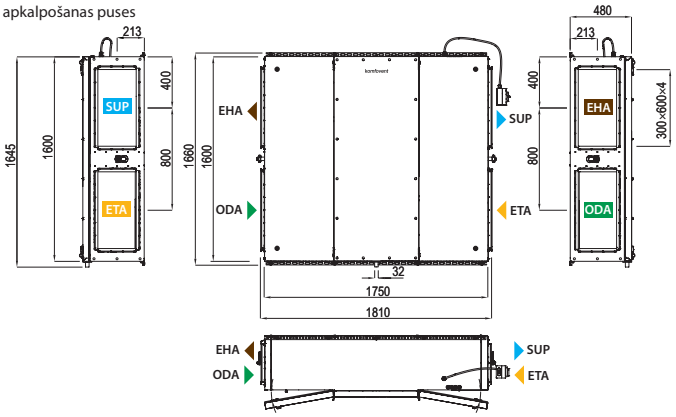

Kreisās puses izpildījums (L1)



Montāžas varianti



ODA – ārēja gaisa ieņemšana | SUP – pieplūdes gaisa padošana | ETA – nosūces gaiss no telpas | EHA – izmēšanas gaiss

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.