komfovent

# Verso CF 2300 U C5


| | |
|---|---|
| Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, $m^3$/st | 1980 |
| Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, l/s | 550 |
| Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C | 7,5/9,3 |
| Barošanas spriegums HE, V | 3~400 |
| Barošanas spriegums HW, V | 1~230 |
| Maksimālā darba strāva HE, A | 16,8 |
| Maksimālā darba strāva HW, A | 6,3 |
| Barošanas kabelis E, $mm^2$ | 5×2,5 |
| Barošanas kabelis W, $mm^2$ | 3×1,5 |
| Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W | 660 |
| Skaņas jauda līmenis, $L_{WA}$, dB(A) | 57 |
| Skaņas spiediena līmenis, $L_{PA}$, dB(A), (3 m) | 47 |
| Filtru izmēri B×H×L, mm | 800×400×46 |
| Piegādes filtra klase | ePM1 60 (F7) |
| Izplūdes filtra klase | ePM10 50 (M5) |
| Vienības izmēri BxHxL, mm | 894×893×1987 |
| Paneļa biezums, mm | 45 |
| Apkopes zona, mm | 800 |
| Iekārtas svars, kg | 250 |






## Darbības līkne

Verso CF 2300 UH iekārta ar standarto aprīkojumu

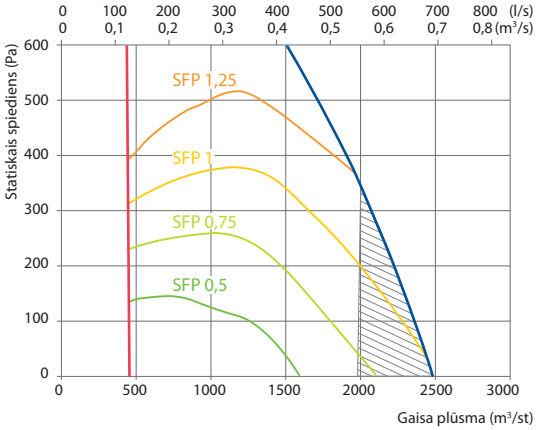


Neatbilst ErP2018 prasībām

## Temperatūras efektivitāte

| | Ziemā | | | | | Vasarā | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ārējā temperatūra, °C | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
| Pēc rekuperatora, °C | 15,7 | 16,2 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | 22,5 | 23,4 | 24,4 |


Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

## Divrežīmu ūdens/tiešās iztvaikošanas (DX) sildīšanas – dzesēšanas kalorifērs (HCW/CDX)


| | Ziemā | Vasarā | Ziemā | Vasarā |
|---|---|---|---|---|
| Ūdens temperatūra, ienākošā/izejošā, °C | 60/40 | 7/12 | – | – |
| Kondensācija/Iztvaikošana T, °C | – | – | 45 | 45/5 |
| Jauda, kW | 4,2 | 12,4 | 3,1 | 10,0 |
| Maksimāla jauda, kW | 13,4 | 12,9 | 6,9 | 12,0 |
| Spiedienā kritums, kPa | 1 | 50 | – | – |
| Gaisa temperatūra, ienākošā/izejošā, °C | 15,7 / 22 | 30/ 18,0 | 15,7 / 22 | 30 / 18 |
| Pievienojums, ”/ mm | ¾ | | 1×½ / 1×22 | |

Ziemā: +30 °C/ 50 %; HCW – 2200 $m^3$/h; DX – 1450 $m^3$/h

**Labās puses izpildījums (R1)**

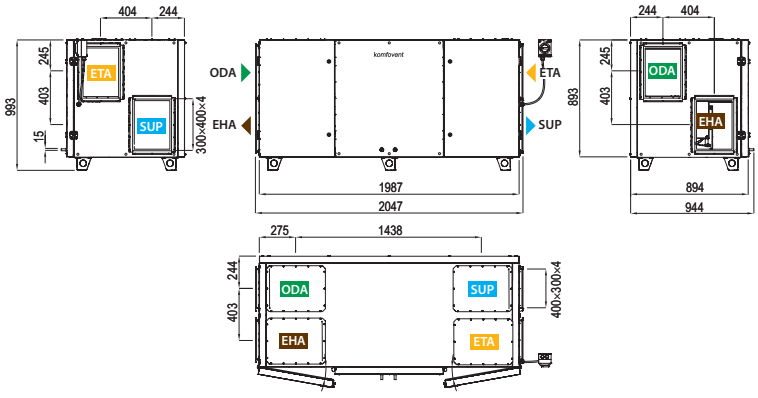


**Kreisās puses izpildījums (L1)**

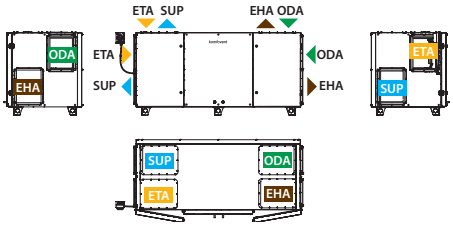


## Aksesuāri

| | | |
|---|---|---|
| Noslēgvārsts | H | SRU-M-300×400+LF24/LM24 |
| | V | SRU-M-400×300+LF24/LM24 |
| Trokšņu slapētājs | ODA/ETA | STS-IVR3BA-600-400-700-S |
| | SUP/EHA | STS-IVR3BA-600-400-1250-S |
| PPU (sajaukšanas mezgls) | | PPU-HW-3R-15-1,6-W2 |
| Ūdens dzesētājs | | DCW-2,5-17 |
| Divvirzienu vārsts | | VVP45.25-6,3+SSB161.05HF |
| Tiešās iztvaikošanas dzesētājs | | DCF-2,5-17 |
| Dzesēšanas iekārta gaisa kanāla dzesētājam | | MOU-55HFN8a+KA8142 |
| Dzesēšanas iekārta integrētajam DX dzesētājam | | MOU-55HFN8a+KA8142 |

**ODA** – ārēja gaisa ieņemšana | SUP – pieplūdes gaisa padošana | ETA – nosūces gaiss no telpas | EHA – izmēšanas gaiss

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.