komfovent

Verso R 1300 U C5

Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, m^3/st	1500
Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, l/s	417
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	4,5/8,8
Barošanas spriegums HE, V	3~400
Barošanas spriegums HW, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	11,1
Maksimālā darba strāva HW, A	4,9
Barošanas kabelis E, mm^2	5×1,5
Barošanas kabelis W, mm^2	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	352
Skaņas jauda līmenis, L_{WA}, dB(A)	61
Skaņas spiediena līmenis, L_{PA}, dB(A), (3 m)	50
Filtru izmēri B×H×L, mm	800×400×46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	906×905×1355
Paneļa biezums, mm	50
Apkopes zona, mm	800
Iekārtas svars, kg	203





Darbības līkne

Verso R 1300 UH Iekārta ar standarto aprīkojumu

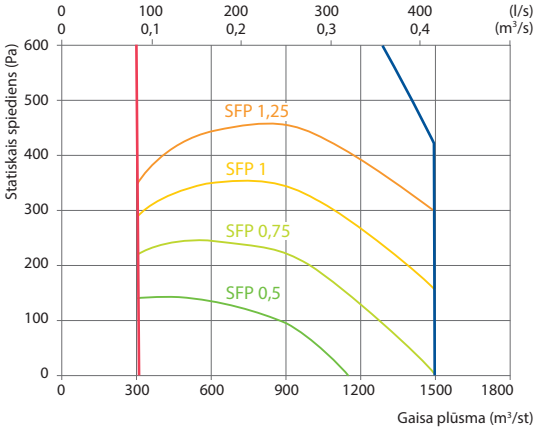

Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	14,1	15,5	16,4	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Divrežīmu ūdens/tiešās iztvaikošanas (DX) sildīšanas – dzesēšanas kalorifērs (HCW/CDX)

	Ziemā	Vasarā	Ziemā	Vasarā
Ūdens temperatūra, ienākošā/izejošā, °C	60/40	7/12	–	–
Kondensācija/Iztvaikošana T, °C	–	–	45	45/5
Jauda, kW	4,0	8,8	4,0	10,4
Maksimāla jauda, kW	10,3	9,7	7,9	12,9
Spiedienā kritums, kPa	1	8,5	–	–
Gaisa temperatūra, ienākošā/izejošā, °C	14,1 / 22	30 / 18	14,1 / 22	30 / 18
Pievienojums, ”/ mm	¾		½ / 22	

Ziemā: +30 °C/ 50 %; HCW – 1350 m^3/h

Aksesuāri

Noslēgvārsts		AGUJ-M-315+LF24/LM24
Trokšņu slapētājs	ODA/ETA	AGS-315-100-900-M
	SUP/EHA	AGS-315-100-1200-M
PPU (sajaukšanas mezgls)		PPU-HW-3R-15-1-W2
Ūdens dzesētājs		DCW-1,2-8
Divvirzienu vārsts		VVP47.20-4.0+SSF161.05HF
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs		DCF-1,2-8
Dzesēšanas iekārta gaisa kanāla dzesētājam		MOU-36HFN8a+KA8142
Dzesēšanas iekārta integrētajam DX dzesētājam		MOU-36HFN8a+KA8142

Labās puses izpildījums (R1)

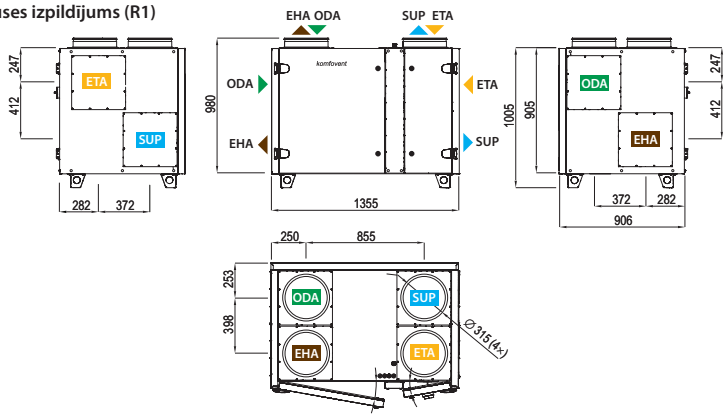

Kreisās puses izpildījums (L1)

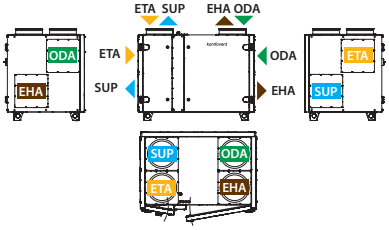

ODA – ārēja gaisa ieņemšana | SUP – pieplūdes gaisa padošana | ETA – nosūces gaiss no telpas | EHA – izmēšanas gaiss

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.