komfovent

Verso R 2500 H C5


Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, m^3/st	2650
Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, l/s	736
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	7,5/7,3
Barošanas spriegums HE, V	3~400
Barošanas spriegums HW, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	18,8
Maksimālā darba strāva HW, A	8,3
Barošanas kabelis E, mm^2	5×4
Barošanas kabelis W, mm^2	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	762
Skaņas jauda līmenis, L_{WA}, dB(A)	55
Skaņas spiediena līmenis, L_{PA}, dB(A), (3 m)	44
Filtru izmēri BxHxL, mm	792×392-10×500
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 60 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	1000×1000×1606
Paneļa biezums, mm	50
Apkopes zona, mm	900
Iekārtas svars, kg	289





Darbības līkne

Verso R 2500 H iekārta ar standarto aprīkojumu

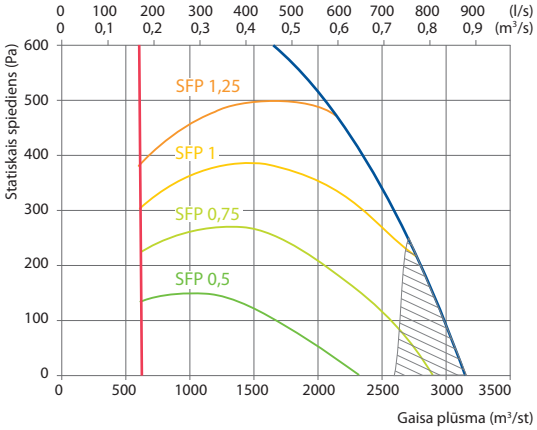

Neatbilst ErP2018 prasībām

Aksesuāri

Noslēgvārsts		SRU-M-700×300+LF24/LM24
Trokšņu slapētājs	ODA/ETA	STS-IVR3BA-800-300-700-S
	SUP/EHA	STS-IVR3BA-800-300-1250-S
PPU (sajaukšanas mezgls)		PPU-HW-3R-15-2,5-W2
Ūdens dzesētājs		DCW-2,5-17
Divvirzienu vārsts		VVP45.25-6,3+SSB161.05HF
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs		DCF-2,5-17
Dzesēšanas iekārta gaisa kanāla dzesētājam		MOU-55HFN8a+KA8142

Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	12,7	14,3	15,4	16,4	17,4	22,6	23,7	24,7


Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Ūdens kanāla gaisa sildītājs


	Ziemā		
Ūdens temperatūra ienākošā/izejošā, °C	80/60	70/50	60/40
Jauda, kW	8,3	8,3	8,3
Siltumnesēja plūsma, dm^3/st	366	365	363
Spiediena kritums, kPa	1	1	1
Temperatūra ienākošā/izejošā, °C		12,7 / 22,0	
Maksimālā jauda, kW	21,1	16,7	12,2
Pievienojums, ”		½	

Labās puses izpildījums (R1)

Skats no apkalpošanas puses

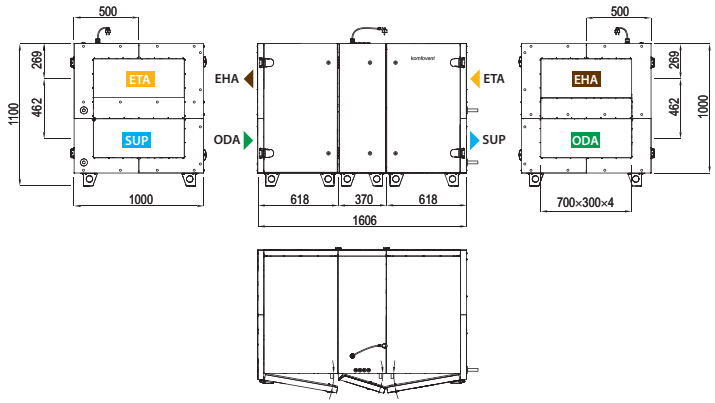

Kreisās puses izpildījums (L1) | **Kreisās puses izpildījums (L2)** | **Labās puses izpildījums (R2)**

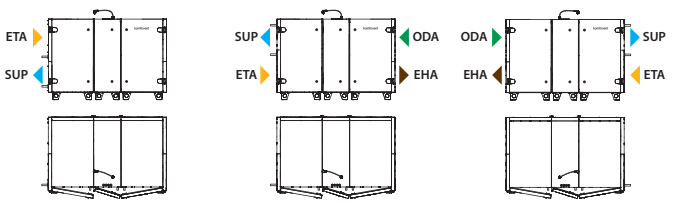

ODA – ārēja gaisa ieņemšana | SUP – pieplūdes gaisa padošana | ETA – nosūces gaiss no telpas | EHA – izmēšanas gaiss

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.