komfovent

Verso R 4000 U C5

Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, m^3/st	3985
Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, l/s	1107
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	15/8,3
Barošanas spriegums HE, V	3~400
Barošanas spriegums HW, V	3~400
Maksimālā darba strāva HE, A	31,1
Maksimālā darba strāva HW, A	9,7
Barošanas kabelis E, mm^2	5×6
Barošanas kabelis W, mm^2	5×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	1436
Skaņas jauda līmenis, L_{WA}, dB(A)	55
Skaņas spiediena līmenis, L_{PA}, dB(A), (3 m)	43
Filtru izmēri B×H×L, mm	525×510×92 (×2)
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	1150×1150×2100
Paneļa biezums, mm	50
Apkopes zona, mm	1000
Iekārtas svars, kg	470





Darbības līkne

Verso R 4000 UH iekārta ar standarto aprīkojumu

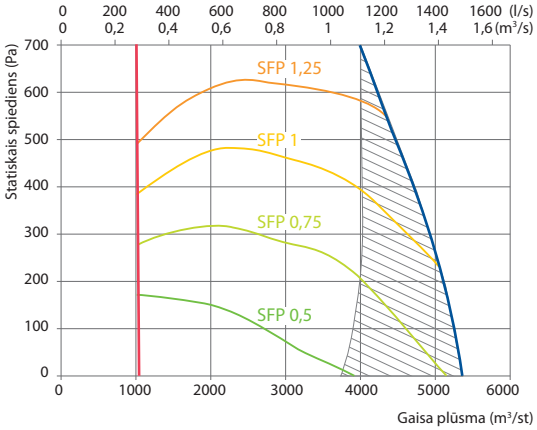

Neatbilst ErP2018 prasībām

Aksesuāri

Noslēgvārsts	H	SRU-M-400×500+LF24/LM24
	V	SRU-M-500×400+LF24/LM24
Trokšņu slapētājs	ODA/ETA	STS-IVR3BA-800-500-700-S
	SUP/EHA	STS-IVR3BA-800-500-1250-S
PPU (sajaukšanas mezgls)		PPU-HW-3R-20-4.0-W2
Ūdens dzesētājs		DCW-4,5-30
Divvirzienu vārsts		VVP45.25-10+SSC161.05HF
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs		DCF-4,5-31-2
Dzesēšanas iekārta gaisa kanāla dzesētājam		2×MOU-55HFN8a+KA8142
Dzesēšanas iekārta integrētajam DX dzesētājam		2×MOU-55HFN8a+KA8142

Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	12,1	13,8	14,9	16	17,2	22,7	23,8	24,9

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Divrežīmu ūdens/tiešās iztvaikošanas (DX) sildīšanas – dzesēšanas kalorifērs (HCW/CDX)

	Ziemā	Vasarā	Ziemā	Vasarā
Ūdens temperatūra, ienākošā/izejošā, °C	60/40	7/12	–	–
Kondensācija/Iztvaikošana T, °C	–	–	45	45/5
Jauda, kW	13,3	24	13,3	27,4
Maksimāla jauda, kW	28,5	24	19,3	29,4
Spiedienā kritums, kPa	1	25,7	–	–
Gaisa temperatūra, ienākošā/izejošā, °C	12,1 / 22	30 / 18,2	12,1 / 22	30 / 18,0
Pievienojums, ”/ mm	1		2×⅝ / 2×22	

Labās puses izpildījums (R1)

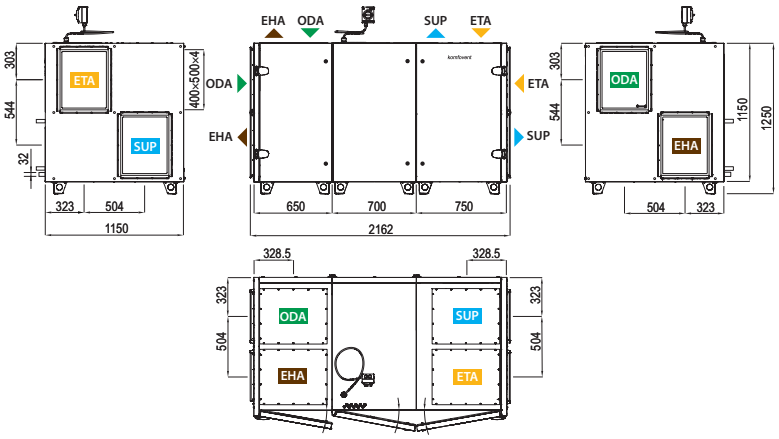

Kreisās puses izpildījums (L1)

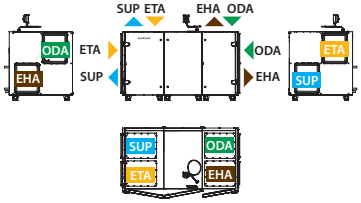

ODA – ārēja gaisa ieņemšana | SUP – pieplūdes gaisa padošana | ETA – nosūces gaiss no telpas | EHA – izmēšanas gaiss

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.