komfovent

Verso R 5000 H C5

Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, m^3/st	5270
Nomināls gaisa daudzums pēc ErP 2018, l/s	1464
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	15/7,5
Barošanas spriegums HE, V	3~400
Barošanas spriegums HW, V	3~400
Maksimālā darba strāva HE, A	34,1
Maksimālā darba strāva HW, A	12,7
Barošanas kabelis E, mm^2	5×10
Barošanas kabelis W, mm^2	5×2,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	1449
Skaņas jauda līmenis, L_{WA}, dB(A)	58
Skaņas spiediena līmenis, L_{PA}, dB(A), (3 m)	47
Filtru izmēri BxHxL, mm	592×592-8×500 (×2)
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 60 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	1300×1300×1872
Paneļa biezums, mm	50
Apkopes zona, mm	1200
Iekārtas svars, kg	510





Darbības līkne

Verso R 5000 H Iekārta ar standarto aprīkojumu

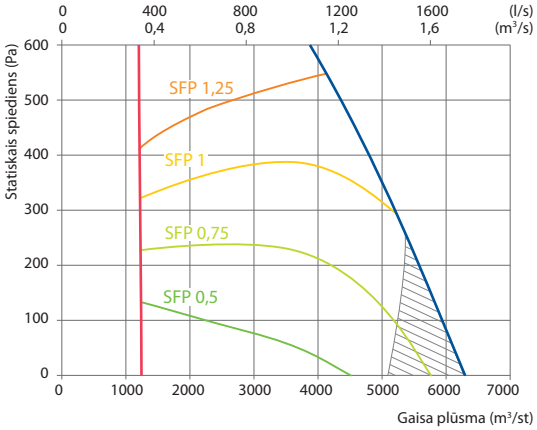

Neatbilst ErP2018 prasībām

Aksesuāri

Noslēgvārsts		SRU-M-1000×500+LF24/LM24
Trokšņu slapētājs	ODA/ETA	STS-IVR3BA-1000-500-700-S
	SUP/EHA	STS-IVR3BA-1000-500-1250-S
PPU (sajaukšanas mezgls)		PPU-HW-3R-20-4,0-W2
Ūdens dzesētājs		DCW-4,5-30
Divvirzienu vārsts		VVP45.25-10.0+SSC161.05HF
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs		DCF-4,5-31-2
Dzesēšanas iekārta gaisa kanāla dzesētājam		2×MOU-55HFN8a+KA8142

Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	12,5	14,1	15,2	16,3	17,3	22,6	23,7	24,8

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Ūdens kanāla gaisa sildītājs

	Ziemā		
Ūdens temperatūra ienākošā/izejošā, °C	80/60	70/50	60/40
Jauda, kW	16,9	16,9	16,9
Siltumnesēja plūsma, dm^3/st	742	739	736
Spiediena kritums, kPa	2,7	2,7	2,7
Temperatūra ienākošā/izejošā, °C	12,5 / 22,0	12,5 / 22,0	12,5 / 22,0
Maksimālā jauda, kW	36,7	28,3	19,1
Pievienojums, ”		½	

Labās puses izpildījums (R1)

Skats no apkalpošanas puses

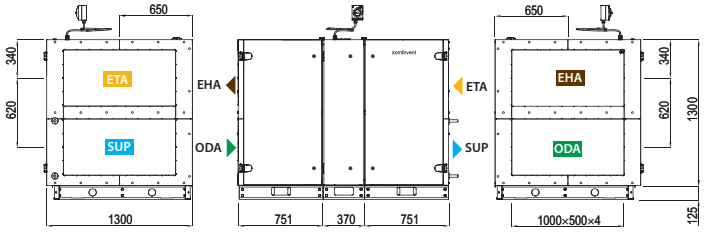



Kreisās puses izpildījums (L1)



Kreisās puses izpildījums (L2)



Labās puses izpildījums (R2)



ODA – ārēja gaisa ieņemšana | SUP – pieplūdes gaisa padošana | ETA – nosūces gaiss no telpas | EHA – izmēšanas gaiss

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.